


ЦЕНОВНИК ЗА HIKVISION ЖИЧАНИ АЛАРМИ

Важи од 14.12.2022

СОДРЖИНА

АЛАРМНИ ЦЕНТРАЛИ	2
ТАСТАТУРИ	3
ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧИ	3
СИРЕНИ	4
СЕНЗОРИ	5
КОМУНИКАЦИСКИ МОДУЛИ	6
ДОДАТНА ОПРЕМА	7

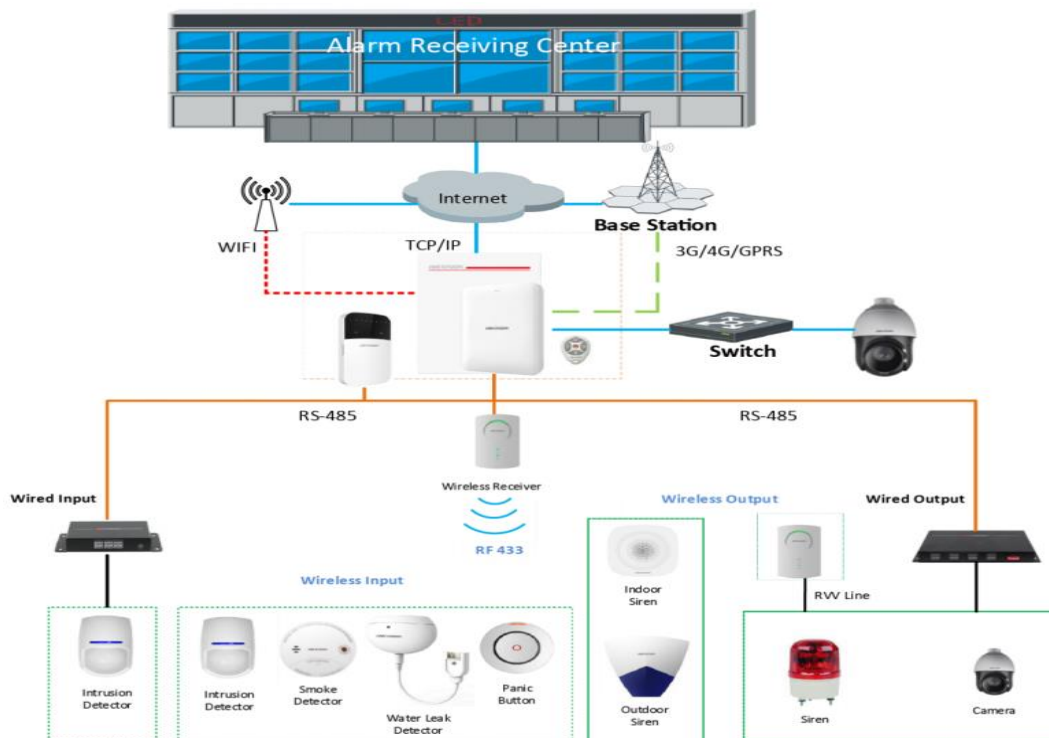

HIKVISION®

Алармни Централни

Модел

Карактеристики/Спецификација

Цена
(Со ДДВ)

Цена
(Без ДДВ)

DS-PHA20-P



HIKVISION

4 Зонска жичена централа проширлива до 20 жичени/безжични зони и 2 излези проширливи до 20 жичени/безжични излези
 Поддржува 9 тастатури, 8 далечински, 1 жичена и 2 безжични сирени
 LAN IP комуникација проширлива со PSTN, GPRS и 3G/4G модули
 Вградена литиумска батерија со капацитет до 6h
 Безжично проширлива со модул – DS-PM-RSWR(433/868)
 Контрола со RF картици/тагови до 12 картици (со DS-PK-LRT тастатура)
 Активирање/деактивирање преку тастатура, далечинско, Hik-Connect на мобилен телефон, IVMS-4200, Тагови и CMC
 Напојување 110V/220V AC
 Известувања преку телефонски повик, CMC (со GPRS/3G/4G модул), Email и Push нотификации на Hik-Connect мобилна апликација
 Дојава кон мониторинг центар преку протоколи CID и SIA DC09
 1 Инсталер, 1 администратор и 13 корисници

7,950.00

6,737.00

шифра 7306

DS-PHA20-W2P



HIKVISION

4 Зонска жичена централа проширлива до 20 жичени/безжични зони и 2 излези проширливи до 20 жичени/безжични излези
 Поддржува 9 тастатури, 8 далечински, 1 жичена и 2 безжични сирени
 LAN IP комуникација проширлива со PSTN, GPRS и 3G/4G модули
 Вградена литиумска батерија со капацитет до 6h
 Безжично проширлива со модул – DS-PM-RSWR(433/868)
 Контрола со RF картици/тагови до 12 картици (со DS-PK-LRT тастатура)
 Активирање/деактивирање преку тастатура, далечинско, Hik-Connect на мобилен телефон, IVMS-4200, Тагови и CMC
 Напојување 110V/220V AC
 Известувања преку телефонски повик, CMC (со GPRS/3G/4G модул), Email и Push нотификации на Hik-Connect мобилна апликација
 Дојава кон мониторинг центар преку протоколи CID и SIA DC09
 1 Инсталер, 1 администратор и 13 корисници

8,800.00

7,458.00

шифра 9016

DS-PHA64-P2



HIKVISION


8 Зонска жичена централа проширлива до 64 жичени/безжични зони и 4 излези проширливи до 64 жичени/безжични излези
 Поддржува 9 тастатури, 8 далечински, 1 жичена и 2 безжични сирени
 LAN IP комуникација проширлива со PSTN, GPRS и 3G/4G модули
 8 партиции
 Безжично проширлива со модул – DS-PM-RSWR(433/868)
 Контрола со RF картици/тагови до 12 картици (со DS-PK-LRT тастатура)
 Активирање/деактивирање преку тастатура, далечинско, Hik-Connect на мобилен телефон, IVMS-4200, Тагови и CMC
 Напојување 110V/220V AC
 Известувања преку телефонски повик, CMC (со GPRS/3G/4G модул), Email и Push нотификации на Hik-Connect мобилна апликација
 Дојава кон мониторинг центар преку протоколи CID и SIA DC09
 1 Инсталер, 1 администратор и 13 корисници


9,690.00


8,221.00

шифра 9017


ТАСТАТУРИ

Модел	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
<p>DS-PKG-H8L</p>  <p>HIKVISION</p> <p>Шифра 6535</p>	<p>LED жичена тастатура Функции: активирање/деактивирање, бришење меморија на аларм, бајпас, контрола на партицији, статус на алармна централа. индикатор за 8 зони Тампер функција Прикажување статус на зони во реално време Протокол: RS-485 Напојување: 12 VDC Работна температура: -10 °C до 55 °C Димензии: 133,9 mm x 74,9 mm x 27,7 mm Тежина: 149 g</p>	3,150.00	2,669.00

<p>DS-PK-L</p>  <p>HIKVISION</p> <p>Шифра 9019</p>	<p>LCD тастатура Функции: активирање/деактивирање, бришење меморија на аларм, бајпас, контрола на партицији, статус на алармна централа Индикатори: Грешка, Активиран/Деактивиран, Мрежа, Аларм Сетирање Тампер функција Копчиња за функции: Project, Query, Panic, Bypass, Fire, One-push to arm, Scroll up, Scroll down Прикажување: статус на зони во реално време, прикажување на настани на LCD екран, прикажување имиња на зони. Протокол: RS-485 Работна температура: -10 °C до 55 °C Димензии: 164.13mm x 124.11mm x 30.96mm</p>	4,450.00	3,771.00
--	--	-----------------	-----------------

<p>DS-PK-LRT(868MHz)</p>  <p>HIKVISION</p> <p>Шифра 6530</p>	<p>LCD тастатура Функции: активирање/деактивирање, бришење меморија на аларм, бајпас, контрола на партицији, статус на алармна централа Поддржува активирање и деактивирање преку далечинско (868MHz DS-PKFE-5) и активирање и деактивирање преку тагови и картици Индикатори: Грешка, Активиран/Деактивиран, Мрежа, Аларм Сетирање Тампер функција Копчиња за функции: Project, Query, Panic, Bypass, Fire, One-push to arm, Scroll up, Scroll down Прикажување: статус на зони во реално време, прикажување на настани на LCD екран, прикажување имиња на зони. Протокол: RS-485 Работна температура: -10 °C до 55 °C Димензии: 164.13mm x 124.11mm x 30.96mm</p>	5,430.00	4,601.69
--	--	-----------------	-----------------

ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧИ

Модел	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
<p>DS-PKFE-5</p>  <p>HIKVISION</p> <p>Шифра 7321</p>	<p>DS-PKFE-5 Далечинско Двонасочна безжична комуникација Домет: до 300 метри (на отворен простор) Копчиња: активирање, деактивирање, stay, паник и бришење на аларм Напојување: Батерија CR2032 3.0V (траење до 2 години) Димензии: 63mm x 49mm x 16mm Тежина: 24,5g</p>	1,240.00	1,051.00

СИРЕНИ

BS101



Надворешна сирена:BS101

Тампер заштита од отстранување и отворање

Позитивен (GO +) или негативен (GO-) активирач на сирената

Период

на свирење на сирената: следење (додека сигналот е активен) или фиксен (3 минути, TMR)

Јачина на звук од 125 dB на растојание од 1 m , Само светлосни сигнали што се избираат.

Напојување 14V DC

1,800.00

1,525.00

Потрошувачка на енергија: Макс. 1.6A (Аларм),

Резервна батерија: 12V-1.3Ah,

Температурни услови за работа: -30 ° C / + 60 ° C

Димензии: 19x27x10 cm

Тежина: 1.85 kg

Шифра 1945

BS-103



Внатрешна пиезо сирена со светилка, SPL (dB / 1m): 110 ± 3,

Димензии 122,2 * 72,8 * 43 mm



Напојување: 12VDC

245.00


208.00

Шифра 1946

ЖИЧАНИ СЕНЗОРИ

Модел	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
<p>DS-PDP18-EG2</p>  <p>HIKVISION</p> <p>Шифра 6591</p>	<p>Hikvision жичен PIR детектор Домет на детекција: 18m, агол на покривање 85,9° Брзина на детекција: 0.3m/s ~ 2 m/s Селективна отпорност на EOL отпорници: 1K, 2K2, 4K7, 5K6 и 8K2, отпор на тампер 1K, 2K2, 4K7 и 5K6, компактибилен скоро со сите алармни системи. Тампер функција Pet immunity до 10kg. Содржи сензор за мерење на амбиентална температура Напојување: батерија CR123A, век на траење до 5 години (со 20 пати дневно детекција на движење). Работна температура: -10 °C до +55 °C. Работен напон од 9 до 16 V/DC Опционални држачи за ѕидна и плафонска монтажа Димензии 65.4mm x 86.8mm x 45.5mm Тежина 68g без држач Висина на инсталација: 1,8 m - 2,4 m</p>	810.00	686.00
<p>DS-PD2-P12QE-C</p>  <p>HIKVISION</p> <p>Шифра 6507</p>	<p>Hikvision Плафонски 360° жичен PIR детектор Домет на детекција: 13m, агол на покривање 360° Брзина на детекција: 0.3m/s ~ 3 m/s Работна температура -10°C до +40°C Висина на монтажа 2.4 до 4 метри Напојување DC 9 ~ 16 V / 15 ~ 25 mA @ DC 12 V, Димензии / тежина 94 (Ø) x 33 (h) mm / 62 g,</p>	1,740.00	1,474.58

БЕЖИЧНИ СЕНЗОРИ

Модел	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
<p>DS-PDP15P-EG2-WE</p>  <p>HIKVISION</p> <p>Шифра 6693</p>	<p>Hikvision бежичен PIR детектор Френквенција 868MHz, AES-128 Енкрипција Домет на детекција: 15m, агол на покривање 85,9° Брзина на детекција: 0.3m/s ~ 2 m/s Домет: 1.6km на отворено Бежична двосмерна технологија, со заштита од блокирање на сигнал Frequency hopping Тампер функција Индикатор за јачина на сигнал. Pet immunity до 30kg. Содржи сензор за мерење на амбиентална температура Напојување: батерија CR123A, век на траење до 5 години (со 20 пати дневно детекција на движење). Работна температура: -10 °C до +55 °C. Опционални држачи за ѕидна и плафонска монтажа Димензии 65,5mm*103mm*48,5mm. Тежина 128g без држач</p>	4,120.00	3,491.00

КОМУНИКАЦИСКИ МОДУЛИ

Модел

Карактеристики/Спецификација

Цена
(Со ДДВ)

Цена
(Без ДДВ)

DS-PMA-P



PSTN комуникациски модул наменет за AX хибридни контролни панели за за ARC комуникација

Потрошувачка: 0,2 W макс
Работна температура: -10 °C до 55 °C
Тежина: 90гр

1,600.00

1,356.00

HIKVISION

Шифра 6534

DS-PMA-S1



Комуникациски модул за AX хибридни алармни контролни панели за 4G комуникација

RF frekvencija: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20
•Dual-Band UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B8 •GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz
Работна температура: -40 °C до 85 °C
Димензии: 30mm x 30mm
Тежина: <12 g

6,750.00

5,720.00

HIKVISION

Шифра 9021

DS-PMA-S2



Комуникациски модул за AX хибридни алармни контролни панели за 4G комуникација

RF frekvencija: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 , Dual-Band UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B8 , GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz
Работна температура: -40 °C до 85 °C
Димензии: 30mm x 30mm
Тежина: <12 g

6,680.00

5,661.02

HIKVISION

Шифра 6532

DS-PMA-G2



Комуникациски модул за AX хибридни контролни панели за GPRS комуникација

GPS: Quad-band: 850/900/1800/1900MHz; Multi-slot class 12/10, mobile station class B; Compliant to GSM phase 2/2+: Class 4 (2 W @ 850/900MHz); Class 1 (1 W @ 1800/1900MHz); Control via AT commands: (3GPP TS 27.007, 27.005 and SIMCom enhanced AT Commands)
Работна температура: -40 °C до 85 °C
Димензии: 17,6 * 15,7 * 2,3 mm
Тежина: 1,3 g

2,900.00

2,457.00

HIKVISION

Шифра 6531

DS-PMA-G2



Комуникациски модул за AX хибридни контролни панели за GPRS комуникација

GPS: Quad-band: 850/900/1800/1900MHz; Multi-slot class 12/10, mobile station class B; Compliant to GSM phase 2/2+: Class 4 (2 W @ 850/900MHz); Class 1 (1 W @ 1800/1900MHz); Control via AT commands: (3GPP TS 27.007, 27.005 and SIMCom enhanced AT Commands)
Работна температура: -40 °C до 85 °C
Димензии: 17,6 * 15,7 * 2,3 mm
Тежина: 1,3 g

1,890.00

1,601.00







HIKVISION

Шифра 9020

ДОДАТНА ОПРЕМА

Модел	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
<p>DS-PDB-IN</p>  <p>HIKVISION</p> <p>Шифра 6759</p>	<p>Универзален држач за врантешни детектори Матријал: PC Димензии: 29.3mm x 53.2mm x 35.5mm Агол на подесување: Хоризонтално -40 ° to 40 ° Вертикално 0 ° to 90 ° Тежина 13g Сидна и плафонска монтажа</p>	200.00	169.00
<p>DS-PDB-IN-Ceilingbracket</p>  <p>HIKVISION</p> <p>Шифра 9018</p>	<p>Држач за врантешни детектори Матријал: ABS Димензии: 41mm x 46mm x 32 mm Агол на подесување: Хоризонтално ±50° Тежина 8g Плафонска монтажа</p>	140.00	118.00
<p>DS-PDB-IN-Wallbracket</p>  <p>HIKVISION</p> <p>Шифра 9027</p>	<p>Универзален држач за врантешни детектори Матријал: ABS Димензии: 38mm x 51mm x 31.5mm Агол на подесување: Хоризонтално ±50° Тежина 13g Сидна монтажа</p>	140.00	118.00
 <p>HIKVISION</p> <p>Шифра 6536</p>	<p>Нikvision DS-PM-RS18 Проширувачки модул со 8 жичени влеза Може да се конектира на AX хибридни центри за да се прошират со жичени зони 8 канали, со подесувачки вредности NO/NC и подесувачка отпорност, поддржува тампер аларм Работен напон 12 VDC Комуникација RS-485 Лед индикација за комуникација, статус, работењеRadna temperatura: -10 °C do 55 °C Димензии: 132,5 x 74 x 28 mm Тежина: <1 kg</p>	3,830.00	3,245.00

ДОДАТНА ОПРЕМА

Модел	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
<p>DS-PM-RSWR-868</p>  <p>HIKVISION</p>	<p>Hikvision DS-PM-RSWR-868 RS-485, 868MHz Безжичен ресивер за проширување на AX хибридни централи Поддржува 8 безжични зони, 2 безжични сирени, 8 далечински RF Фреквенција : 868MHz Домет : 400 метри (отворен простор) Работен напон: 12 V/DC Тампер функција</p>	3,270.00	2,771.00
Шифра 9022			
<p>DS-PM-W08</p>  <p>HIKVISION</p>	<p>RF фреквенција: 433 MHz RF растојание: 800m на отворено RF брзина на пренос на податоци: 10,0 kbps Излез на реле: 8, NO/NC Алармен излез: 8-ch, капацитет: 30 VDC / 1 A Напојување: 9 до 15 VDC Тампер: напред и назад LED светло: 3 LED статуси: напојување (зелено), грешка (портокалова), јачина на сигналот (зелена & портокалова). Копче за вклучување и исклучување на LED светлата. Материјал: PC + ABS Работна температура и влажност: -10 ° C до 55 ° C, 10% до 90% (некондензација) Димензии: 160 mm × 105 mm × 28 mm Тежина: 165 g Монтажа: сид Забелешка: Напојувањето доаѓа со уредот.</p>	5620	4762
Шифра 6609			
<p>1.3Ah/12V</p> 	<p>Акумулатор 12V/1,3Ah. Димензии: 97mm*43mm*52mm Висина со клемна: 58mm Тежина: 0,55kg</p>	510.00	432.20
Шифра 1746			
<p>9Ah/12V</p> 	<p>Акумулатор 12V/9Ah. Димензии: 151mm*65mm*93,5mm Висина со клемна: 99mm Тежина: 2,45kg</p>	1400.00	1,184.50
Шифра 5554			
<p>7Ah/12V</p> 	<p>Акумулатор 12V/7Ah. Димензии: 151mm*65mm*93,5mm Висина со клемна: 99mm Тежина: 2kg</p>	1300.00	1,100.00
Шифра 1846			
<p>4Ah/12V</p> 	<p>Акумуларор 12V/4h. Димензии: 90 mm*70mm*106 Висина со клемна: 111mm Тежина: 1.7kg</p>	1100.00	932.20
Шифра 7853			

Цените се изразени во денари со и без пресметан ДДВ 18%.

За поголеми количини цените се предмет на договор.

Антеналл ДОО го задржува правото на промена на цените без претходна најава.