



ЦЕНОВНИК ЗА HIKVISION ВИДЕО ДОМОФОНИ

ВАЖИ ОД 12.01.2023

СОДРЖИНА

АНАЛОГНИ ВИДЕО ДОМОФОНИ	2
МОДУЛАРНИ IP ВИДЕО ДОМОФОНИ	3
IP ПОВИКУВАЧКИ ЕДИНИЦИ	6
ВНАТРЕШНИ ЕДИНИЦИ (МОНИТОРИ)	9
ДОДАТНА ОПРЕМА	10
- МОДУЛАРНИ ДОЗНИ (НАДГРАДНА МОНТАЖА)	11
- МОДУЛАРНИ ДОЗНИ (ВГРАДНА МОНТАЖА)	12
- КОНТРОЛЕРИ	12
- КАРТИЦИ И ТАГОВИ	13
- ЕЛЕКТРИЧНИ БРАВИ	13

Модел	Шифра	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
DS-KIS202T	7195	<p>Аналоген видео домофон за вила или куќа Вклучува надворешна единица DS-KB2411T-IM и внатрешна единица DS-KH2220. - DS-KB2411T-IM - Единица за повикување со едно копче со pinhole камера 1920 x 1080 @ 25 fps - DS-KH2220 - 7" LCD екран со физички копчиња со резолуција од 800 x 480 - Каскадно поврзување до макс 4 монитори</p>	10,260.00	8,694.92



Аналоген КИТ

DS-KH2220-S	6965	<p>DS-KH2220 - 7" LCD екран со физички копчиња со резолуција од 800 x 480 Интегриран сенасочен микрофон со функција за поништување шум и ехо Интегриран звучник Поддржува репродукција на снимени слики - 200 слики Далечинско отклучување Напојување 12 VDC Потрошувачка ≤5 W Работна температура -10 ° C до + 55 ° Димензии 195,8 mm × 132,8 mm × 18,39 mm</p>	6,300.00	5,338.00
-------------	------	---	----------	----------



4 Жичан додатен монитор

Модел	Шифра	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
DS-KD8003-IME1	5759	<p>Главен позивен модул со интегрирана HD камера од 2 Мрх</p> <ul style="list-style-type: none"> - Камера: 2 MP HD IR - Main Stream: 1920 × 1080 Sub Stream : 720 × 480 - Компресија: H.264 - Вграден сенасочен микрофон - Вграден звучник: 85dB до 20 cm - Interfejsi: RJ45 10/100 Mbps - Протоколи: TCP/IP, RTSP - IC за ноќен режим - Влез/излез за аларм: 4/4, можност за отворање 2 брави - Напојување: PoE или 12VDC/1A, Потрошувачка: ≤10 W - Димензии (должина x ширина x висина): 98mm × 99.8mm × 43.9mm - IP заштита: IP65, Работна Температура -40° C - +60° C 	8,930.00	7,567.80



Главен модул




DS-KD8003-IME2	6210	<p>Главен позивен модул со интегрирана HD камера од 2 Мрх (со две жици)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Камера: 2 MP HD IR - Main Stream: 1920 × 1080 Sub Stream : 720 × 480 - Компресија: H.264 - Вграден сенасочен микрофон - Вграден звучник: 85dB до 20 cm - Interfejsi: RJ45 10/100 Mbps - Протоколи: TCP/IP, RTSP - IC за ноќен режим - Влез/излез за аларм: 4/4, можност за отворање 2 брави - Напојување: PoE или 12VDC/1A, Потрошувачка: ≤10 W - Димензии (должина x ширина x висина): 98mm × 99.8mm × 43.9mm - IP заштита: IP65, Работна Температура -40° C - +60° C 	11,000.00	9,322.03
----------------	------	--	-----------	----------








Главен модул (Со две Жици)

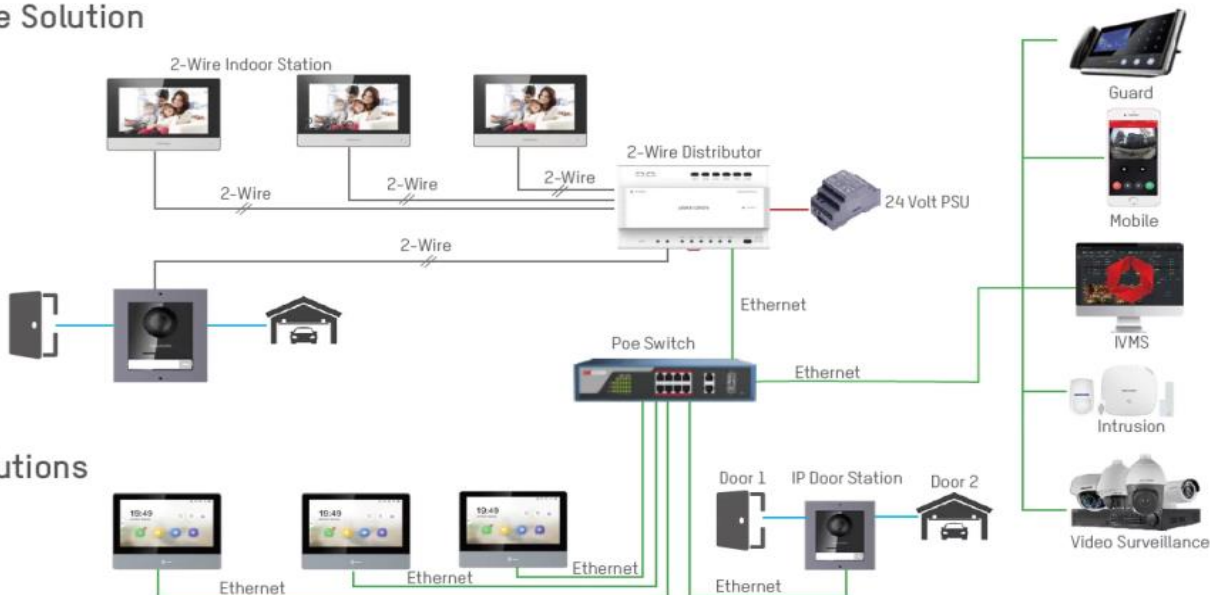

2-Wire Solution



Модел	Шифра	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
<p>DS-KD-KK</p>  <p>Модул со 6 копчиња за повикување</p>	5760	<p>Модул со 6 копчиња за повикување</p> <ul style="list-style-type: none"> - Се поврзува последователно со главната единица или единицата погоре според протоколот RS 485 - Се напојува преку главниот уред DS-KD8003-IME1 - Поврзувања на модулите: 1 влез 1 излез - DIP switch: 8 - Потрошувачка: ≤2 W - Димензии (должина x ширина x висина): 98.21mm×100.21mm×33.7mm - IP заштита: IP65 - Работна Температура: -40° C - +60° C 	2,950.00	2,500.00
HIKVISION				
 <p>Модул со LCD екран од 3,5" со 4 физички копчиња</p>	6319	<p>Модул со LCD екран од 3,5" со 4 физички копчиња и осветлување.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Резолуција на екранот 320 × 480px - Може да се додадат до 500 контакти - Го бира бројот и ја повикува внатрешната станица преку тастатурата - Ја отклучува вратата користејќи го PIN-кодот преку тастатурата - MCU процесор, 64MB меморија за складирање, 8MB флеш меморија - Модул за поврзување 2 (1 влез и 1 излез) - Физички 4 копчиња (горе, долу, ОК, назад) - Потрошувачка: ≤3 W - Димензии (должина x ширина x висина): 98.5mm×100mm×34.2mm - IP заштита: IP65 - Работна Температура: -20° C - +60° C 	9,650.00	8,178.00
HIKVISION				
<p>DS-KD-M (MIFARE)</p>  <p>Модул со Mifare читач</p>	5940	<p>Модул со Mifare читач 13,56 Mhz картички и тагови</p> <ul style="list-style-type: none"> - Се поврзува последователно со главната единица или единицата погоре според протоколот RS 485 - Вграден читач на картички и ознаки Mifare на 13,56 MHz - Се напојува преку модулот над него - DIP switch: 8 - Потрошувачка: ≤2 W - IP заштита: IP65 - Димензии (должина x ширина x висина): 98.5mm×100mm×33.7mm 	3,890.00	3,296.61
HIKVISION				
<p>DS-KD-E (EM card 125KHz)</p>  <p>Модул со читач за EM картици и тагови</p>	5762	<p>Модул со читач за EM картици и тагови</p> <ul style="list-style-type: none"> - Се поврзува последователно со главната единица или единицата погоре според протоколот RS 485 - Се напојува преку модулот над него - DIP switch: 8 - Потрошувачка: ≤2 W - IP заштита: IP65 - Димензии (Должина x Ширина x Висина): 98.5mm×100mm×33.7mm 	3,890.00	3,296.61
HIKVISION				

Модел	Шифра	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
 <p>Модул со тастатура за отворање на вратата</p>	5761	<p>Модул со тастатура за отворање на вратата</p> <ul style="list-style-type: none"> - Се поврзува последователно со главната единица или единицата погоре според протоколот RS 485 - Можност за отворање на вратата преку индивидуалната шифра на секој од станарите - Можност за повикување станари со внесување на бројот на станот - Се напојува преку модулот над него - DIP switch: 8 - Потрошувачка: ≤2 W - IP заштита: IP65, IK7 - Димензии (должина x ширина x висина): 98.5mm×100mm×34.2mm 	7,050.00	5,975.00



модуларни дозни




DS-KD-ACF1







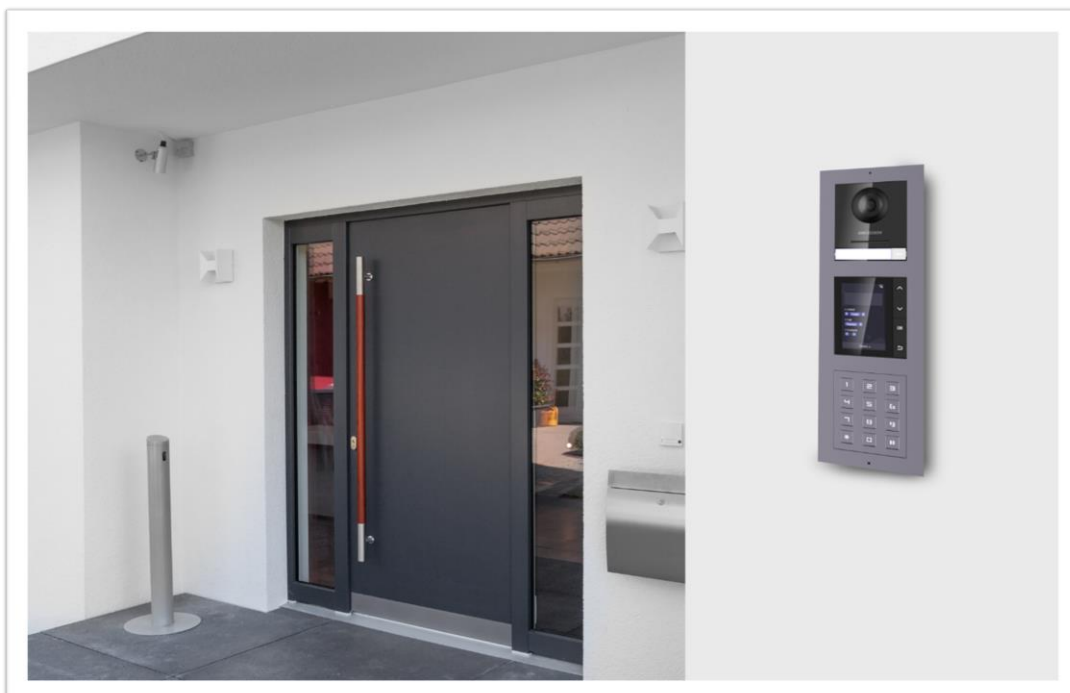

DS-KD-ACF2




DS-KD-ACF3



Модел	Шифра	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
HIKVISION				
<p>DS-KV6113-WPE1</p>  <p>Водоотпорна антивандална повикувачка единица</p>	6391	<p>2 MP HD Надворешна единица со една позивна единица.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Резолуција на камерата: 1080p@30fps - Агол на гледање 129 ° (хоризонтална) 75 ° (вертикална) - True WDR, DNR, BLC - LAN: 10M/100M Ethernet, можност за поврзување со WiFi - Интегриран читач на картички Mifare 13,56 Mhz - Поддржува конфигурација преку веб-интерфејс - 4X влез за аларм, 1X реле NO / NC излез, - Заштита: IP65 - Напојување: 12 VDC или PoE Потрошувачка: <10W - Работна Температура: -30° C to +50° C - Димензии: 161.9mm × 74.1mm × 53.2mm <p>Додатна опрема:- DS-KABV6113-RS</p> <p>Може да работи самостално со Hik-connect апликација</p>	10,500.00	8,898.00
HIKVISION				
<p>DS-KV6113-PE1</p>  <p>Водоотпорна антивандална повикувачка единица</p>	9043	<p>2 MP HD Надворешна единица со една позивна единица.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Резолуција на камерата: 1080p@30fps - Агол на гледање 129 ° (хоризонтална) 75 ° (вертикална) - True WDR, DNR, BLC - LAN: 10M/100M Ethernet - Интегриран читач на картички Mifare 13,56 Mhz - Поддржува конфигурација преку веб-интерфејс - 4X влез за аларм, 1X реле NO / NC излез, - Заштита: IP65 - Напојување: 12 VDC или PoE Потрошувачка: <10W - Работна Температура: -30° C to +50° C - Димензии: 161.9mm × 74.1mm × 53.2mm <p>Додатна опрема:- DS-KABV6113-RS</p> <p>Може да работи самостално со Hik-connect апликација</p>	10,000.00	8,474.58
HIKVISION				
<p>DS-KV8113-WME1</p>  <p>Водоотпорна антивандална повикувачка единица</p>	6430	<p>2 MP HD Надворешна единица со едно копче за повикување</p> <ul style="list-style-type: none"> - Резолуција на камерата: 1080p@30fps - Агол на гледање 129 ° (хоризонтална) 75 ° (вертикална) - True WDR, DNR, BLC - LAN: 10M/100M Ethernet, можност за поврзување со WiFi - Интегриран читач на картички Mifare 13,56 Mhz - Поддржува конфигурација преку веб-интерфејс - 4X влез за аларм, 2X реле NO / NC излез, - Заштита: IP65, IK08 - Напојување: 12 VDC или PoE Потрошувачка: <10W - Работна Температура: -30° C to +50° C - Димензии: 174 mm × 91 mm × 29 mm <p>Додатна опрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DS-KABV8113-RS <p>Може да работи самостално со Hik-connect апликација</p>	13,300.00	11,271.00

Модел	Шифра	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
<p>DS-KV8213-WME1</p>  <p>Водоотпорна антивандална повикувачка единица</p>	6390	<p>2 MP HD Надворешна единица со две копчиња за повикување</p> <ul style="list-style-type: none"> - Резолуција на камерата: 1080p@30fps - Агол на гледање 129 ° (хоризонтална) 75 ° (вертикална) - True WDR, DNR, BLC - LAN: 10M/100M Ethernet, можност за поврзување со WiFi - Интегриран читач на картички Mifare 13,56 Mhz - Поддржува конфигурација преку веб-интерфејс - 4X влез за аларм, 2X реле NO / NC излез, - Заштита: IP65, IK08 - Напојување: 12 VDC или PoE Потрошувачка: <10W - Работна Температура: -30° C to +50° C - Димензии: 174 mm × 91 mm × 29 mm <p>Додатна опрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DS-KABV8113-RS 	14,600.00	12,373.00
<p>DS-KV8413-WME1</p>  <p>Водоотпорна антивандална повикувачка единица</p>	6429	<p>2 MP HD Надворешна единица со четири копчиња за повикување</p> <ul style="list-style-type: none"> - Резолуција на камерата: 1080p@30fps - Агол на гледање 129 ° (хоризонтална) 75 ° (вертикална) - True WDR, DNR, BLC - LAN: 10M/100M Ethernet, можност за поврзување со WiFi - Интегриран читач на картички Mifare 13,56 Mhz - Поддржува конфигурација преку веб-интерфејс - 4X влез за аларм, 2X реле NO / NC излез, - Заштита: IP65, IK08 - Напојување: 12 VDC или PoE Потрошувачка: <10W - Работна Температура: -30° C to +50° C - Димензии: 174 mm × 91 mm × 29 mm <p>Додатна опрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DS-KABV8113-RS 	15,500.00	13,135.00
<p>DS-KB6403-WIP</p>  <p>WiFi звонче</p>	5628	<p>DS-KB6403-WIP WIFI Видео Свонче за врата</p> <ul style="list-style-type: none"> - Директна комуникација со Hik-Connect мобилна апликација - Камера: High performance CMOS, 2Mpx 1080P - Агол на гледање: Ultra wide 180° (Horizontalno), 96° (Vertikalno) - Dual stream, WDR, IR осветлување 940 nm. - Безжична WIFI мрежна комуникација 2.4 GHz - Поддржува детекција на движење и снимање - SD card max 128 GB - Вграден омнидиректен микрофон и звучник - Во комплет со 4 предни маски - Заштита : IP54 - Напојување 12VDC - Работна температура: -30° C to +50° C - Димензии: 122.4 mm x 45.9 mm x 28.1 mm <p>Работи самостално со Hik-connect апликација</p>	9,960.00	8,440.68

Модел	Шифра	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
HIKVISION				
DS-KH6320-WTE1		7" Внатрешна Touch screen единица со IPS LCD монитор - Резолуција на монитор:1024 * 600 - LAN: 10/100Mbps Ethernet / WiFi - 8X Алармни влезови - 2X излези - Напојување: Стандард PoE или 12 VDC - Можност за додавање IP камери од мрежата - Повикување помеѓу монитори или станари - Функција за слика од екранот (Screenshot) - Можност за повикување на мобилен телефон кога се јавувате од надворешна единица - Димензии: 200 mm × 140 mm × 15.1 mm	11,200.00	9,491.00
	5764 црна боја			
	6457 бела боја		11,200.00	9,491.00

Внатрешна единица 7"

DS-KH6320-TE1




9026


- 7" Внатрешна Touch screen единица со IPS LCD монитор**
- Резолуција на монитор:1024 * 600
 - LAN: 10/100Mbps Ethernet
 - 8X Алармни влезови
 - 2X излези
 - Напојување: Стандард PoE или 12 VDC
 - Можност за додавање IP камери од мрежата
 - Повикување помеѓу монитори или станари
 - Функција за слика од екранот (Screenshot)
 - Можност за повикување на мобилен телефон кога се јавувате од надворешна единица
 - Димензии: 200 mm × 140 mm × 15.1 mm


10,300.00

8,728.81

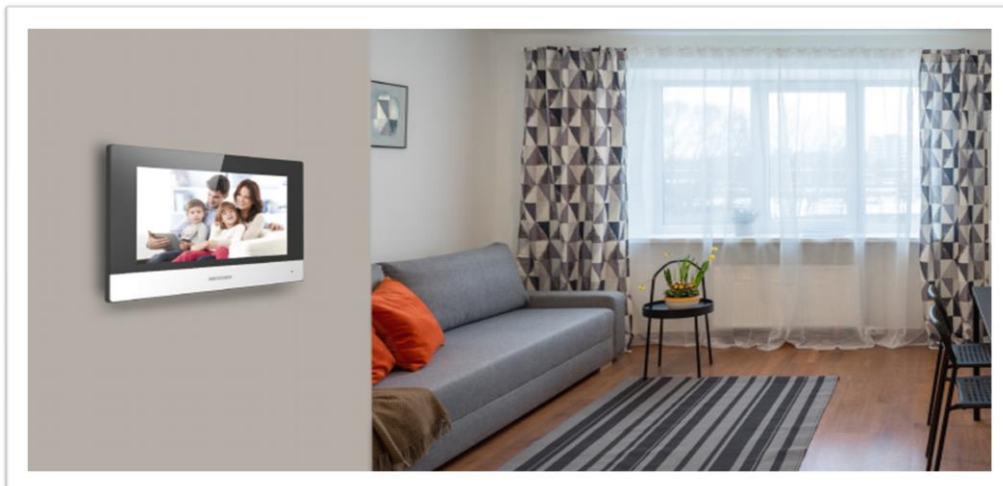


Внатрешна единица 7"




Модел	Шифра	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
DS-KABV6113-RS		HIKVISION		
	6542	Rain shield Матријал: Пластика	760.00	644.07
KV6103/6113				

DS-KABV8113-RS		HIKVISION		
	6543	Rain shield Матријал: нерѓосувачки челик	1,000.00	847.00
KV8113/8213/8413				

DS-KABV8113-RS Flush		HIKVISION		
	9028	Rain shield Матријал: нерѓосувачки челик	1,000.00	847.00
KV8113/8213/8413				

Модел	Шифра	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
HIKVISION				
DS-KD-ACW1				
	5768	Сидна кутија со рамка за вградување на еден модул. - Материјал: Алуминиум - Димензии на кутијата: 117 x 107 x 32.7 mm - Димензии на рамката: 117 x 107 x 4 mm	3,220.00	2,728.82
Сидна кутија со рамка за вградување на еден модул.				
HIKVISION				
DS-KD-ACW2				
	5769	Сидна кутија со рамка за вградување на два модула. - Материјал: Алуминиум - Димензии на кутијата: 219 x 107 x 32.7 mm - Димензии на рамката: 219 x 107 x 4 mm	4,400.00	3,729.00
Сидна кутија со рамка за вградување на два модула.				
HIKVISION				
DS-KD-ACW3				
	5770	Сидна кутија со рамка за вградување на три модула. - Материјал: Алуминиум - Димензии на кутијата: 320.8 x 107 x 32.7 mm - Димензии на рамката: 320.8 x 107 x 4 mm	9,720.00	8,237.29
Сидна кутија со рамка за вградување на три модула.				

Модел	Шифра	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
DS-KD-ACF1		HIKVISION		
	5765	Вградлива дозна со рамка за вградување на еден модул - Материјал: Алуминиумска рамка, дозирна пластика - Димензии на дозна: 134 x 135 x 56 mm - Димензии на рамка: 134 x 124 x 4 mm	2,150.00	1,822.03
Вградлива дозна со рамка за вградување на еден модул				


DS-KD-ACF2		HIKVISION		
	5766	Вградлива дозна со рамка за вградување на два модула - Материјал: Алуминиумска рамка, дозирна пластика - Димензии на дозна: 237 x 134 x 56 mm - Димензии на рамка: 236 x 124 x 4 mm	2,900.00	2,458.00
Вградлива дозна со рамка за вградување на два модула				


DS-KD-ACF3		HIKVISION		
	5767	Вградлива дозна со рамка за вградување на три модула - Материјал: Алуминиумска рамка, дозирна пластика - Димензии на дозна: 338.8 x 134 x 56 mm - Димензии на рамка: 337.8 x 124 x 4 mm	3,520.00	2,983.00
Вградлива дозна со рамка за вградување на три модула				

ДОДАТОЦИ


Модел	Шифра	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
DS-KAD706				
	6253	Мрежен audio/video дистрибутер за видеодомофони со 2 жици. 1 x 100Mbps port (RJ45) 6 канали за двојично поврзување и напојување на периферни уреди и 2 канали за каскадно поврзување Копче за ресетирање Наменет за монтирање на DIN шина Напојување 24V DC Димензии: 176 mm x 91 mm x 32 mm	8,550.00	7,245.76
DS-KAD706		HIKVISION		
	6211	Напојување DS-KAD706 & DS-KAD706-S. Излез: 24 VDC, 60W Монтажа за дини шини. Димензии: 52,5 mm x 90 mm x 54,5 mm Работна температура: -30 °C до 70 °C	3,420.00	7,245.76
HIKVISION				


КАРТИЦИ И ТАГОВИ


Модел	Шифра	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
MIFARE KARTICA 13.56 Mhz 	6997	MIFARE КАРТИЧКА 13,56 Mhz (без нумерирање)	40.00	33.90

RF MIFARE TAG 13,56 MHz 	6996	RF MIFARE TAG 13,56 Mhz (без нумерирање)	65.00	55.00
---	------	--	-------	-------

ЕЛЕКТРИЧНИ БРАВИ





Модел	Шифра	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
Електромагнетен Приемник/Брава - лево 	3877	За метални врати Сила на држење 4000N. Работна температура: -15°С / + 40°С Длабочина на куќиштето: 3 мм. Висина на куќиштето 9мм. Работи на AC / DC. AC: 5-12V DC: 2-14V	2,000.00	1,694.00

Електромагнетен Приемник/Брава – десно 	3876	За метални врати Сила на држење 4000N. Работна температура: -15°С / + 40°С Длабочина на куќиштето: 3 мм. Висина на куќиштето 9мм. Работи на AC / DC. AC: 5-12V DC: 2-14V	2,000.00	1,694.00
---	------	---	----------	----------

ДОДАТОЦИ



Модел	Шифра	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
Автомат / Буткач за врата 	7544	Автомат за затворање врати Прилагодлива сила . Брзината на затворање прилагодлива преку 2 независни вентили 180°-15°; 15°-0° Лесна инсталација. Димензии на крилата: 1100 mm Тежина: 1,4 кг Димензии: 220mm x 45mm x 53.5mm	3,300.00	2,796.61

Автомат / Буткач за врата 3303, бр.3 	3016	Автомат за затворање врати тип 3303 сив EN1154 и EN1634 Тест за пожар Прилагодлива сила 2-3-4 со поместување на положбата за инсталација. Висококвалитетно куќиште од алуминиумска легура. Лесна инсталација. Димензии на крилата: 1100 mm Тежина на вратата: 25-80 кг	3,100.00	2,627.61
--	------	--	----------	----------

Цените се изразени во денари со и без пресметан ДДВ 18%
За поголеми количини цените се предмет на договор.
Антеналл ДОО го задржува правото на промена на цените без претходна најава.